



应用行业



装饰装修



房产测量

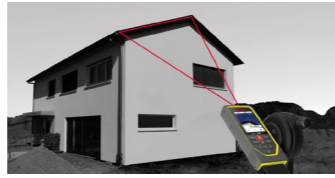

立面测量



无尘安装



林业普查



铁路行业



地形图补测



扶梯安装

技术数据	DISTO™ X6
测程 *	0.05m-250m
精度 *	± 1mm
激光点直径	6mm/30mm/60mm (10m/50m/100m)
倾角传感器 **	360° ± 0.2°
P2P 范围 (配合 DST 360-X 适配器)	Hz: 360° V: -64° to > 90°
P2P 精度 (配合 DST 360-X 适配器)	± 5 mm/5 m ± 10 mm/10 m
数码取景器	4x 缩放 / 可关闭
蓝牙	Bluetooth® v5.0
Windows 免费数据传输软件	Transfer
iOS 和 Android 标配软件	DISTO™ Plan
智能量房功能 ***	✓
P2P 测量 ****	✓
P2L 测量 ****	✓
3D 数据采集 ****	✓
多功能底座	✓
智能水平模式	✓
高度跟踪	✓
断面测量	✓
电池	锂电池
每组电池测量次数	约 4000 次 / 约 8h
防护等级	IP65
工作温度	-10 to +50° C
尺寸	155 x 68 x 25 mm
重量 (含电池)	230g

*: 白色漫反射目标 (白墙), 背景照度低, 温度适中

** : 在用户校准之后, 与角度相关的附加偏差根据用户手册中给出的值计算

*** : 搭配徕卡 DISTO Plan 软件

**** : 搭配徕卡 DST 360-X 适配器激活

徕卡测量系统贸易 (北京) 有限公司
北京市东城区广渠家园5号楼首层国际A座601室 (100062)
电话: +86 10 8569 1818
传真: +86 10 8525 1836
电子信箱: beijing@leica-geosystems.com.cn

徕卡测量系统 (上海) 有限公司
上海浦东张江博云路2号浦软大厦302-303室 (201203)
电话: +86 21 6106 1088
传真: +86 21 6106 1008
电子信箱: shanghai@leica-geosystems.com.cn

海克斯康测绘与地理信息系统 (青岛) 有限公司
青岛市高新区华贵路885号 (266114)
电话: +86 532 8089 5138
传真: +86 532 8089 5100

客户呼叫中心: 400 670 0058
客户短信平台: 1376 150 1955
公司网址: www.leica-geosystems.com.cn
徕卡App Store: www.leica-geosystems.com.cn/shopping

- wulhem itt lhas to be right

Leica
Geosystems

PART OF
HEXAGON

- when it has to be right

Leica
Geosystems

徕卡DISTO™ X6激光测距仪

全能方案 超越视界

徕卡 DISTO™ X6 是一款结合了创新测量技术和坚固耐用设计的产品, 其敏感元件被实心橡胶保护, 增强了耐用性, 并通过 2 米高度的跌落测试。密封设计有效防止水和灰尘侵入, 确保在恶劣的建筑工地环境中也能提供可靠的测量结果。



徕卡 DISTO™ X6 激光测距仪

触摸大屏

大尺寸触摸屏设计直观且易于操作，测量功能经过清晰布局，通过滑动或双指缩放，轻松且迅速地通过触摸屏访问这些功能。



手势测量

创新的手势测量功能，即非接触触发测量，避免人为误差，测量结果更准确可靠。



数码取景器

4 倍数码取景器使得徕卡 DISTO™ X6 成为户外强光或远距离条件下理想的测距仪。




3D 数据采集

徕卡 DISTO™ X6 搭配徕卡 DST 360-X 适配器可以采集 2D 和 3D 数据，这些数据可以在 DISTO™ Plan 或 CAD 软件中进一步处理。



测量报告

徕卡 DISTO™ X6 能够生成测量报告，以便通过 USB 接口下载；这些数据还能被导入 Excel 进行进一步的处理和分析。

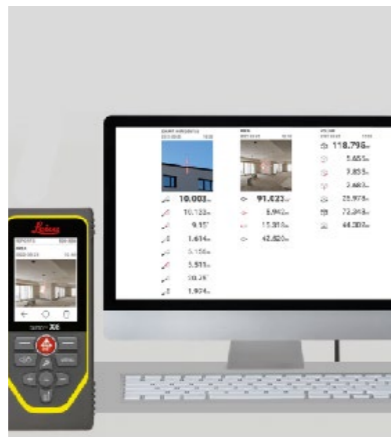

图像测量

通过内置相机捕获图像，并在图像上直接进行宽度、面积和直径测量，可用于树木直径、冠幅等测量。



徕卡 DISTO™ X6 激光测距仪

徕卡 DST 360-X 适配器是徕卡 DISTO™ X6 的理想搭档，能够实现精确的点对点距离测量，搭配徕卡 DISTO™ Plan 软件，支持创建平面 / 立面 / 3D 图形，并在 CAD 软件中进行后续编辑。

智能传感器

徕卡 DST 360-X 由内部角度传感器提供水平角和垂直角测量功能，结合距离测量，即可启用 P2P 测量技术。



金属结构

徕卡 DST 360-X 适配器完全由金属制成，因此能够确保测量稳健和一致。

